


MiniPlus Deckel

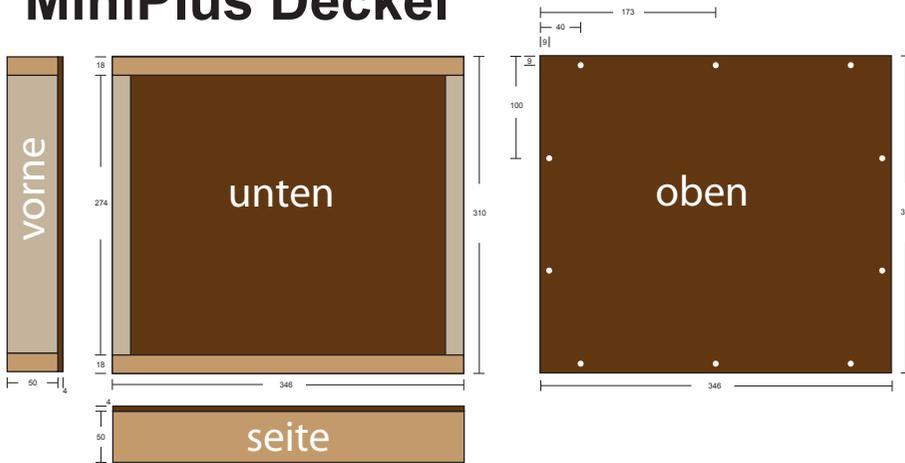

Einzelteile für 2 Deckel:

- 310 x 346 II 2 St. Schalungsplatte 4 mm
 - 269 x 305 II 2 St. Dämmholzplatte 11 mm
 - 269 x 305 II 2 St. Sperrholzplatte 8 mm
 - 346 x 50 II 4 St. Leimholz 18 mm (siehe unten)
 - 274 x 50 II 4 St. Leimholz 18 mm (siehe unten)
- Schrauben: Torx 35x2,5 II 20 St.

Holz & Zuschnitt:

OBI ist da meine erste Wahl, wegen des kostenlosen Zuschnitts. Allerdings schneiden die nicht unter 10 cm, d.h. man muss die ein bisschen überreden die 5 cm Streifen zu schneiden. Ich dreh das dann argumentativ gerne um und erkläre Ihnen, dass sie ja keinen 5 cm Streifen schneiden, sondern eigentlich einen 35 cm Streifen, der Rest ist zufälligerweise 5 cm ;-). Ich wähle hier das 200 cm x 40 cm x 18 mm Fichten/Tannenleimholz. Hält sicher keine Jahrzehnte, aber das PreisLeistungsverhältnis ist grandios mit 7,99 Euro (Stand 06/2009). Wichtig hier: Anfasung auf beiden Seiten abschneiden lassen.


Anleitung:

alles wie oben zu sehen verschrauben und mit wasserfestem Leim verleimen und ganz wichtig, das Leimholz wetterfest lackieren bzw ölen. (bienenfreundlich!)

Hinweis:

Die Bodenplatte evtl. mit einem 20 cm x 20 cm Loch versehen.

MiniPlus Boden

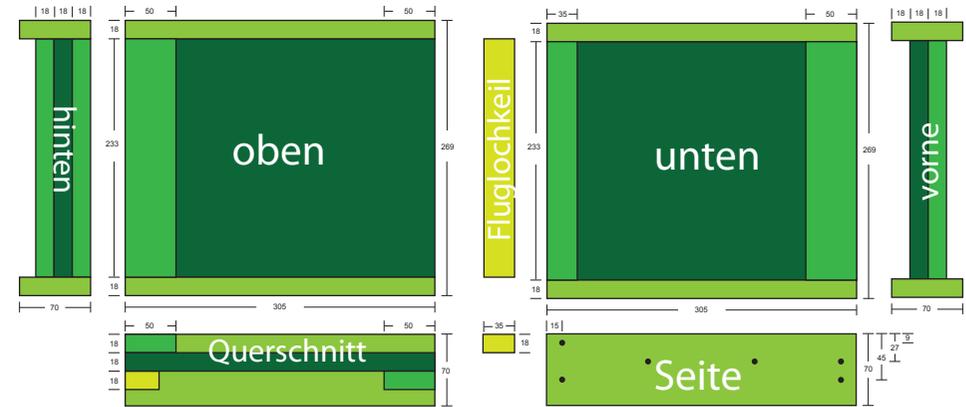

Einzelteile für 2 Böden:

- 305 x 233 II 2 St. Leimholz 18 mm (siehe unten)
 - 305 x 70 II 4 St. Leimholz 18 mm (siehe unten)
 - 233 x 50 II 4 St. Leimholz 18 mm (siehe unten)
 - 233 x 35 II 4 St. Leimholz 18 mm (siehe unten)
- Schrauben: Torx 35x2,5 II 24 St.

	346 x 50	346 x 50	274 x 50	274 x 50	233 x 50	233 x 50
	346 x 50	346 x 50	274 x 50	274 x 50	233 x 50	233 x 50
	233 x 35	233 x 35				
	305 x 70	305 x 70	305 x 70	305 x 70	305 x 233	305 x 233

Für die Richtigkeit aller Daten insbesondere der Maße wird keine Verantwortung übernommen

(c) www.services4u.de, koeniginnenzucht@services4u.de / die Bauanleitung darf nur mit schriftlicher Genehmigung weitergereicht werden.